


LCD BAĞLANTI ŞEMASI

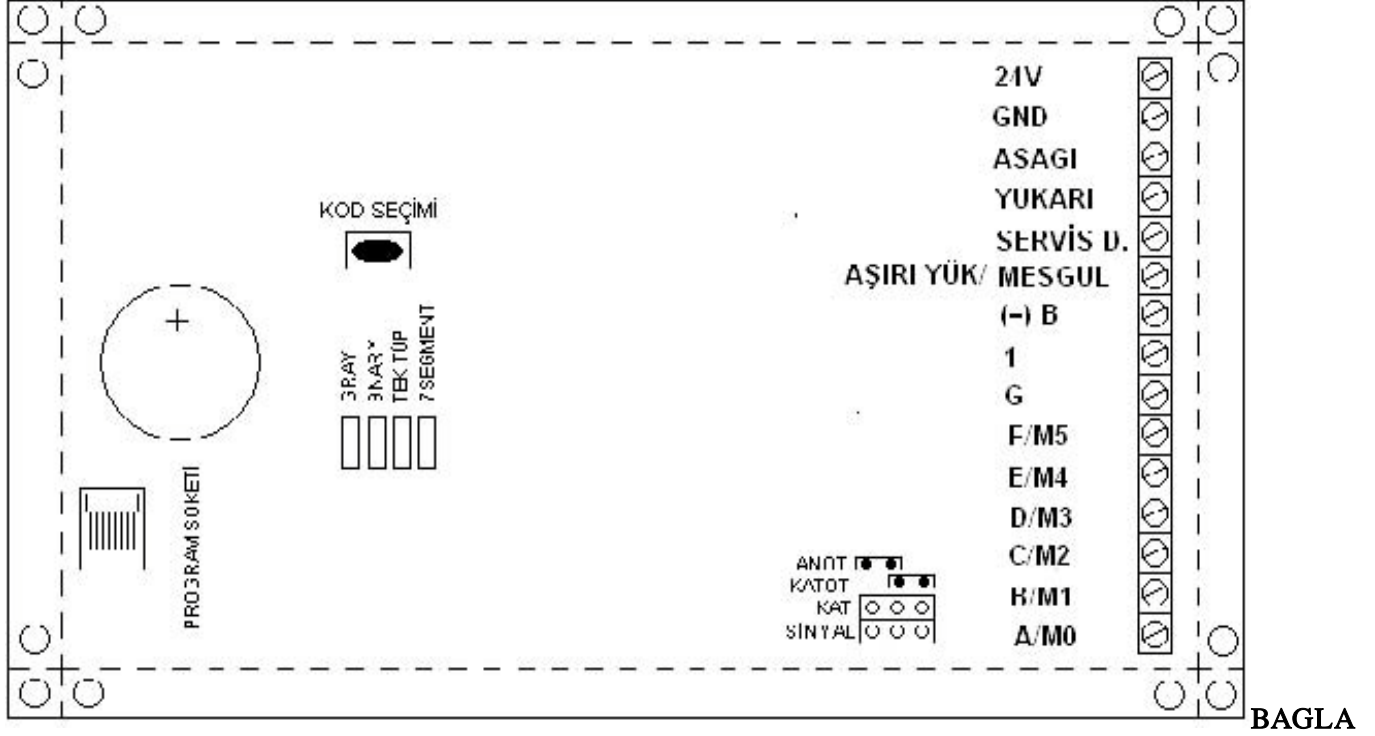

NTI:

• 24 V : 100

- GND: 1000
- ASAGI : Aşağı ok
- YUKARI: Yukarı ok
- AŞIRI YÜK /MESGUL: Kabinde kullanıldığında aşırı yük sinyali / Kapı üstünde kullanıldığında meşgul sinyalini bağlayınız
- A/B/C/D/E/F/G/1/(-)bodrum : 7 segment bağlantı girişleri
- M0/M1/M2/M3/M4/M5 : Gray kod bağlantı girişleri
- M1 _____ : Tektüp bağlantı girişi

KOD SEÇİMİ

- Kod seçimi butonuna basarak kartın çalışma kodunu seçebilirsiniz
- Gray kodun ledi yanıyor ise gray kod seçilidir
- Bnray kodun ledi yanıyor ise bnary kod seçilidir
- Tek tüp kodun ledi yanıyor ise tek tüp kod seçilidir
- 7 segment kodun ledi yanıyor ise 7 segment kod seçilidir

- Sinyal bilgisini ortak ucu katot ise sinyal jumperini katota alınız

ORTAK ANOT TA ÇALIŞIR

ORTAK KATOT TA ÇALIŞIR



ANOT-KATOT SEÇİMİ

- Kat bilgisinin ortak ucu anot ise kat jumperini anota alınız
- Kat bilgisinin ortak ucu katot ise kat jumperini katota alınız
- Sinyal bilgisinin ortak ucu anot ise sinyal jumperini anota alınız